Rozrywacz do worków model WBO 40- M – silnik hydrauliczny (RUCHOME OSTRZE) z ruchomą podłogą

Maszyna przeznaczona do rozrywania worków 10 – 18 litrowych bez uszkodzenia ich zawartości. Konstrukcja wału jest mocna, a nieruchome ostrza na górze wału rozrywają worki i wydobywają materiał.

Ostrza są w dwóch zestawach, które poruszając się naprzemiennie nie tylko rozrywają worki, ale też popychają ich zawartość w dół szybu zasypowego dociskając tłokami sprężynowymi.

Maszyna posiada hydrauliczny wał napędowy z wbudowaną ruchomą podłogą o niskiej prędkości.

Worki/odpady są podawane powoli przez zabudowany przenośnik taśmowy. Podajnik napędzany silnikiem elektrycznym z motoreduktorem.

PAM Bag Opener, to wysoce skuteczna technologia rozrywania worków, która eliminuje potrzebę ręcznego otwierania. Materiał w workach jest podawany do rozrywacza worków PAM za pomocą przenośnika podającego, aby uzyskać równomiernie odmierzone natężenie przepływu. Duże, przeciwbieżne bębny skutecznie otwierają worki i uwalniają zawartość, która jest wyładowywana z dna maszyny. Rozrywacz do worków PAM jest przeznaczony do przetwarzania materiałów bez uszkadzania towarów.

KORZYŚCI

- Większa wydajność przetwarzania niż w sortownikach ręcznych
- Niskie koszty utrzymania i eksploatacji
- Nie uszkadza zawartości worków
- Drzwiczki po obu stronach, ułatwiające czyszczenie urządzenia
- Wytrzymała konstrukcja zapewniająca skrócenie przestojów i długą żywotność
- Zamocowane ostrze w wale

DANE TECHNICZNE

• Szerokość rozrywacza	mm 1 700
• Długość rozrywacza	mm 2 000
• Wysokość rozrywacza	mm 1 270
• Całkowita długość urządzenia	mm 7 632 (około)
• Długość ruchomej podłogi	mm 6 000
• Szerokość ruchomej podłogi	mm 1 700
• Przepustowość / wydajność	18 ton / h
• Przepustowość / wydajność	60 m^3/ h
• Ostrze w wale	Stałe otrze
• Główny napęd	kw 1 x 22
• Silnik hydrauliczny	MT 350 (wał główny napędzany silnikiem hydraulicznym)
• Napęd podłogi hydraulicznej	kW 4
• Przybliżona waga	8 500 kg
• Układ napędowy	Hydromechaniczny

- PLC do zarządzania automatyzacją, sytuacjami awaryjnymi
- Ochrona IP54

- System odwracalny
- Przyrządy kontrolne z certyfikatem CE
- Panel Elektryczny Apart.

KOMORA ROBOCZA

- ostrza wykonane z Hardox Surfaces
- Łożyska do obudowy wałów

KOLORY

Klient może wybrać kolor RAL lub użyć standardowego koloru PAM (czarno-pomarańczowy). Przed malowaniem spód jest czyszczony, malowany dwiema warstwami ochronnymi i na koniec otrzymuje kolejne dwie warstwy wykończeniowe.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Maszyna zbudowana zgodnie z normami Unii Europejskiej (CE). Dostarczany z instrukcją obsługi i instrukcją konserwacji w języku angielskim.

Zasilanie:

Klient musi mieć na miejscu technika elektryka, który dokona wszystkich połączeń z głównego panelu sterowania do maszyny i przenośnika. Obejmuje to koszt kabla i technika.

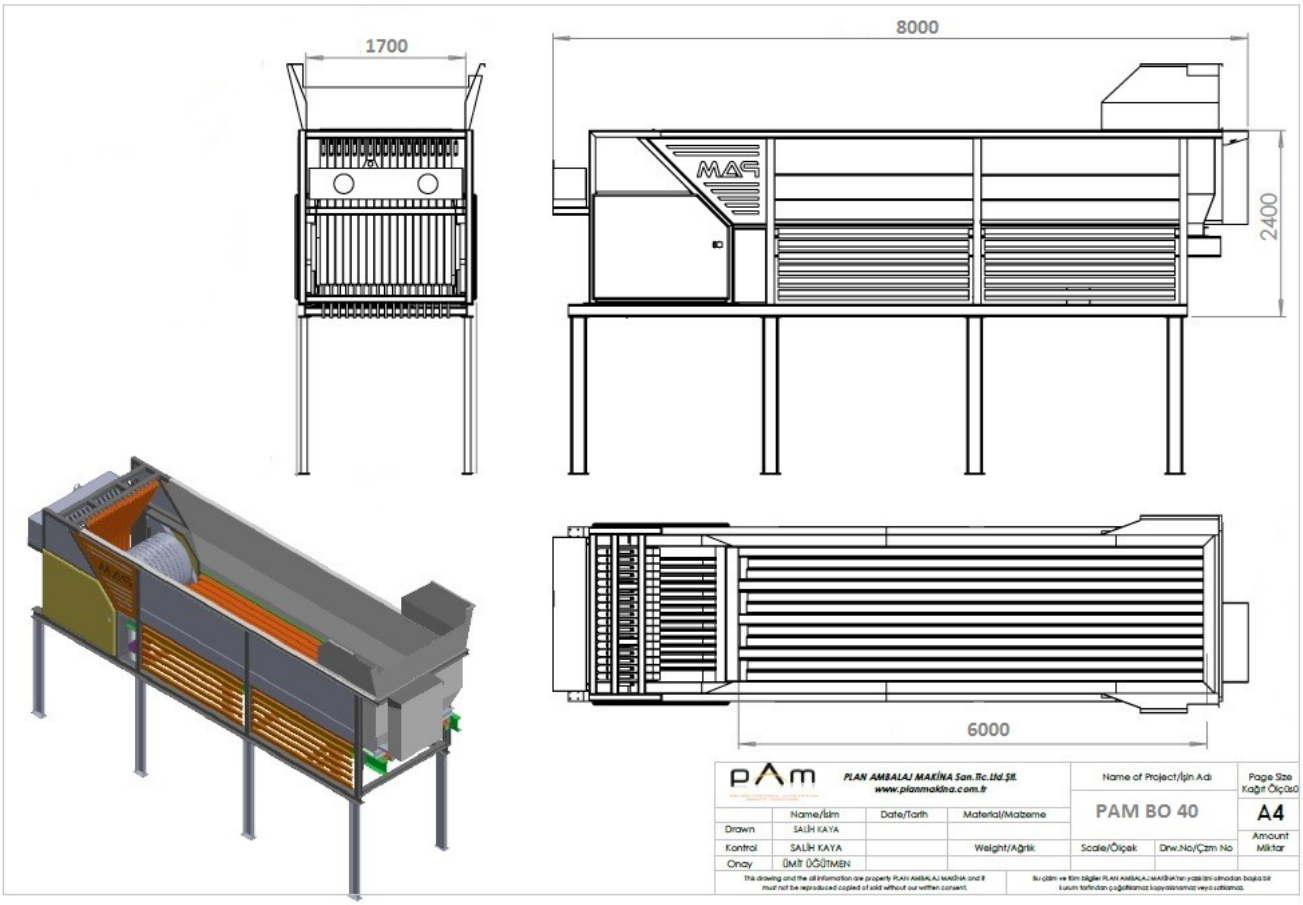
1700
8000
2400
6000
PLAN AMBALAJ MAKİNA San.Tic.Ltd.Şti.
www.planmakina.com.tr
Name of Project/İşin Adı
PAM BO 40
Page Size
Kağıt Ölçüsü
A4
Name/İsim
Date/Tarih
Material/Malzeme
Drawn
SALİH KAYA
Kontrol
SALİH KAYA
Weight/Ağırlık
Onay
ÜMİT ÖĞÜTMEN
Scale/Ölçek
Drw.No/Çzm No
Amount
Miktar

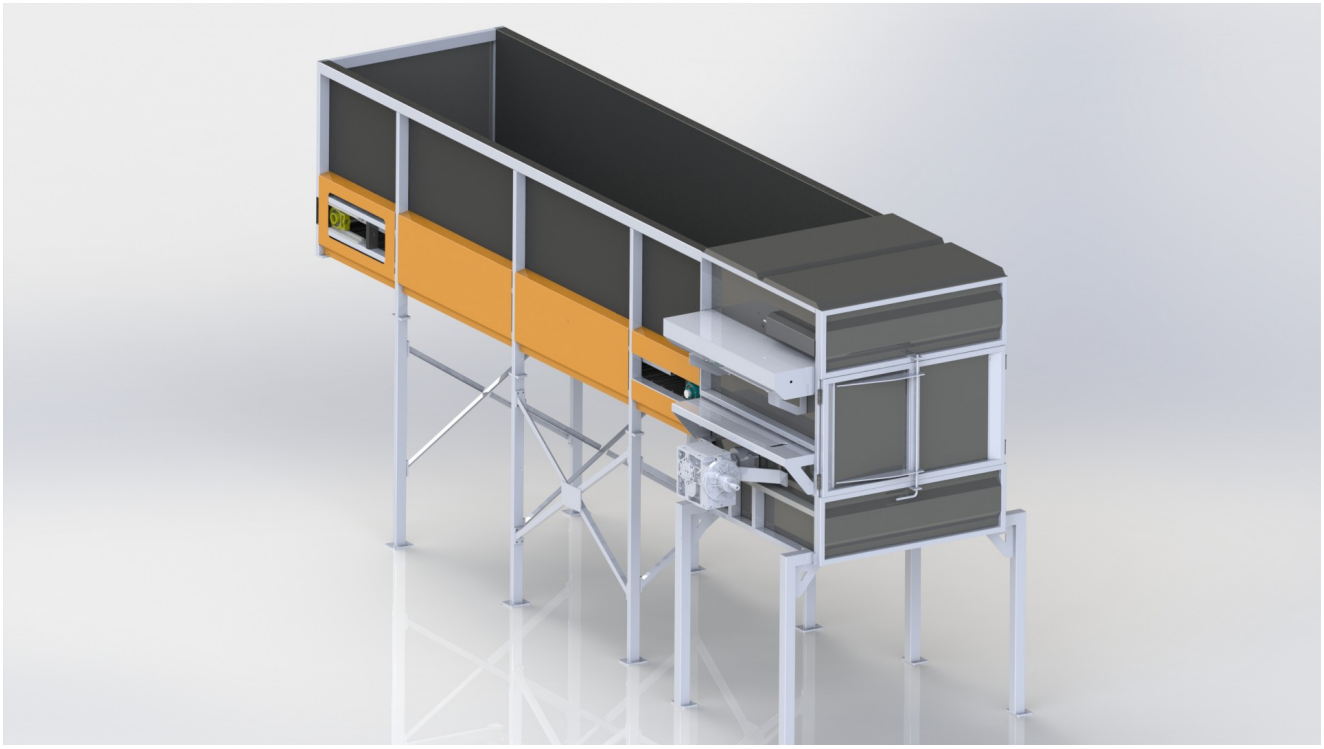

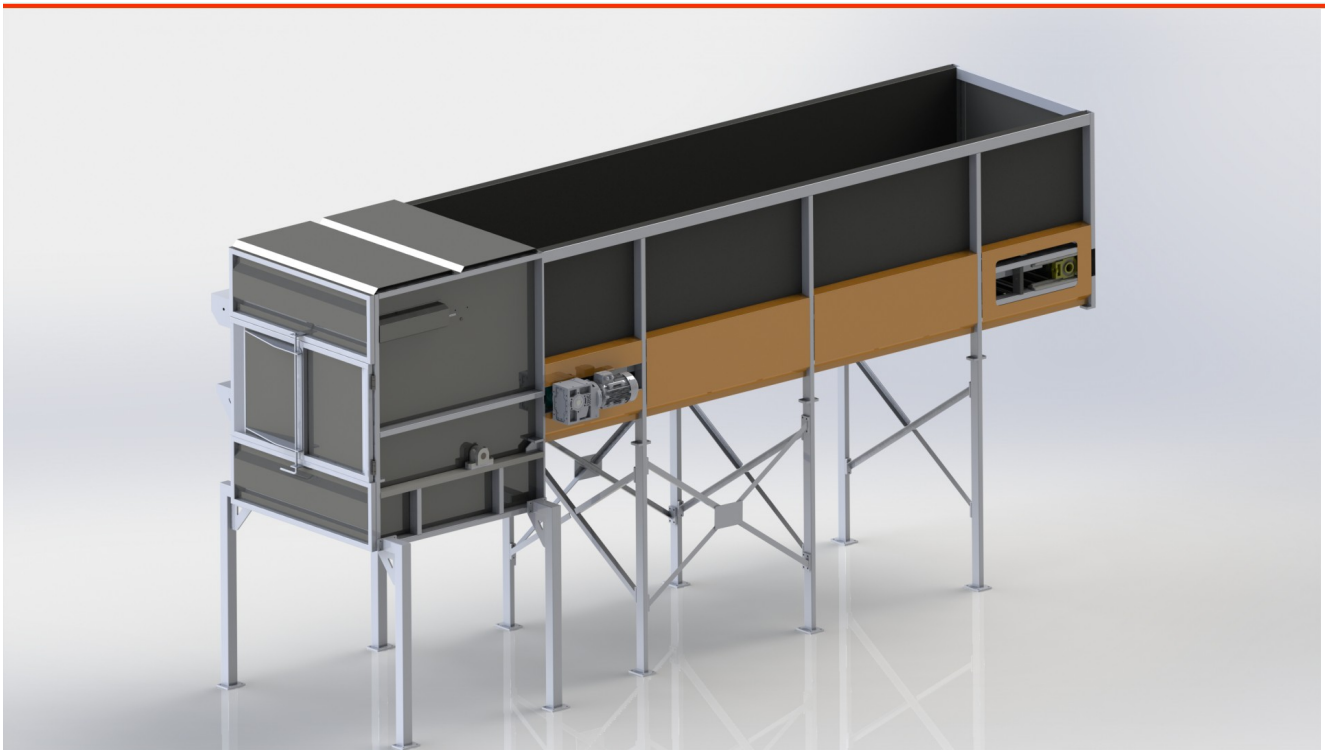

PAM
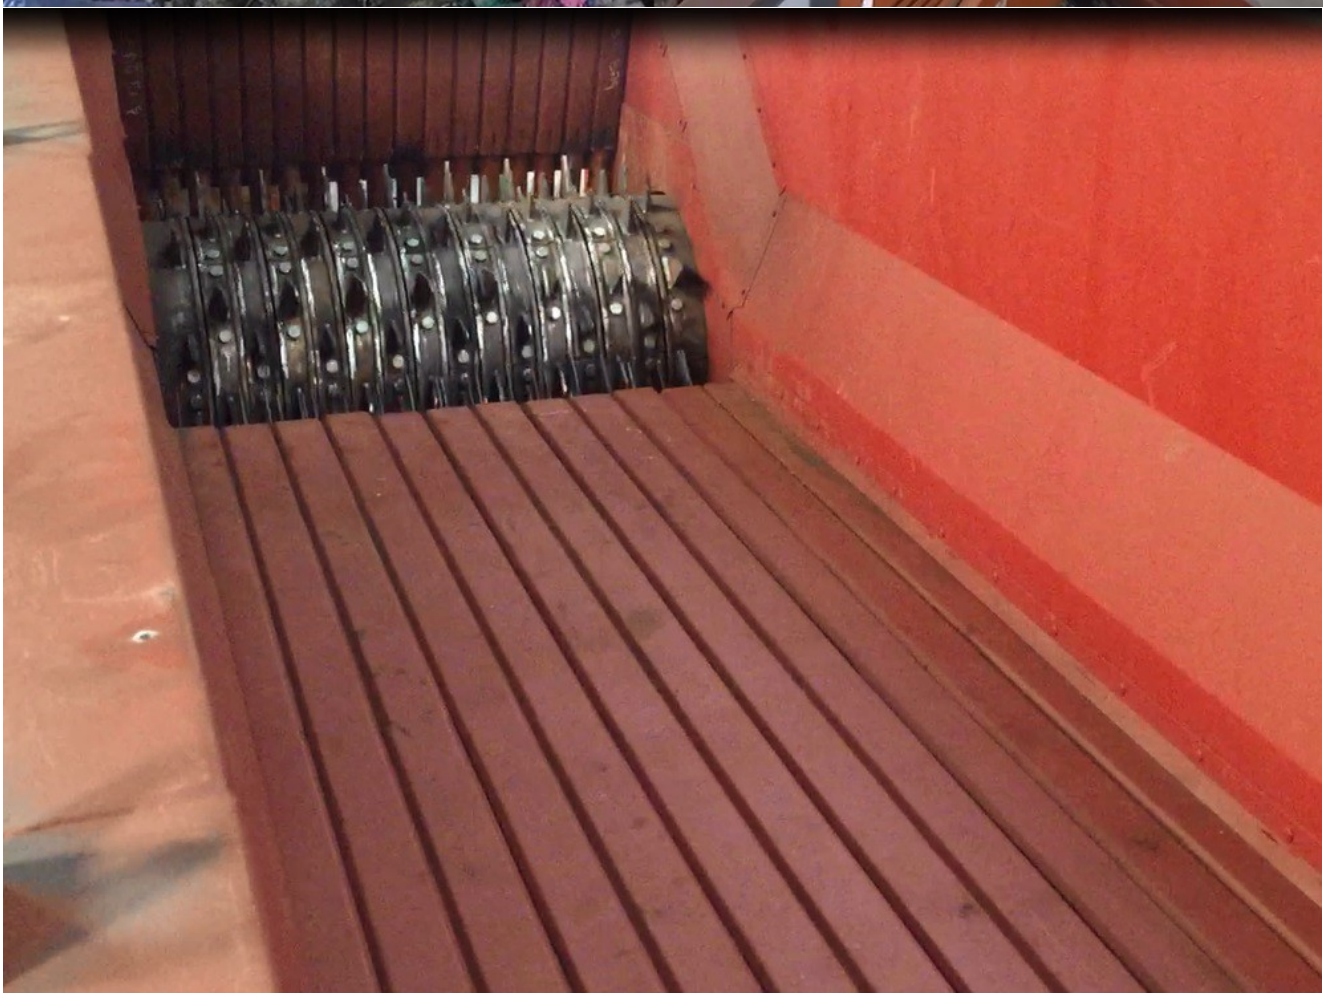
PAM